

## Infrarotheizung Keramik



### KERAMIK

600W  
60×90cm  
11,85kg/13,9kg\*  
Weiß/Schwarz

VCIR-60-90-600-K

### KERAMIK

800W  
60×120cm  
16,1kg/18,45kg\*  
Weiß/Schwarz

VCIR-60-120-800-K

### KERAMIK

400W  
60×60cm  
7,35kg/9,35kg\*  
Weiß/Schwarz

VCIR-60-60-400-K

**Anschlußwerte**

230V/50Hz

**Überhitzungsschutz**

Integrierte  
Temperatursensoren

**Schutzklasse**

IP65

**Anschluß**

(3 × 0,75mm<sup>2</sup>)  
Länge 1,8m Farbe Weiß  
mit Schukostecker

**Steuerung/Thermostat**

Frei wählbar nach  
Ökodesignrichtlinie

**Abstrahlwinkel**

130° – 140°

**Strahlungswirkungsgrad**

Klasse I nach  
DIN EN60675/A2  
VDE 0705-675/A2:2018-11

**Emissionsgrad**

94%

**Material Front**

6mm Keramik Weiß,  
Keramik Schwarz

**Oberflächentemperatur  
Vorderseite/Rückseite bei  
22°C Raumtemperatur**

100° C / 50° C

### Konformität:


EN 60335-1: 2012+A11  
EN 60335-2-30 : 2009+A11  
EN 62233 : 2008  
EN60601-1 : 2006  
EN60601-1 : 2001  
EN 6100.3.3.2013  
EN 61000.3.2.2014  
EN 60529 :1991+A1+A2

### Heatness

Rudolf Hausner Gasse 3  
1220 Wien  
www.heatness.at  
office@heatness.at  
Tel.: +43 (0) 1 890 36 28

\* Gewichtsangabe inkl. Verpackung

©2025 Heatness GmbH, Druckfehler vorbehalten.  
Alle Angaben innerhalb einer Toleranz von +/- 10%

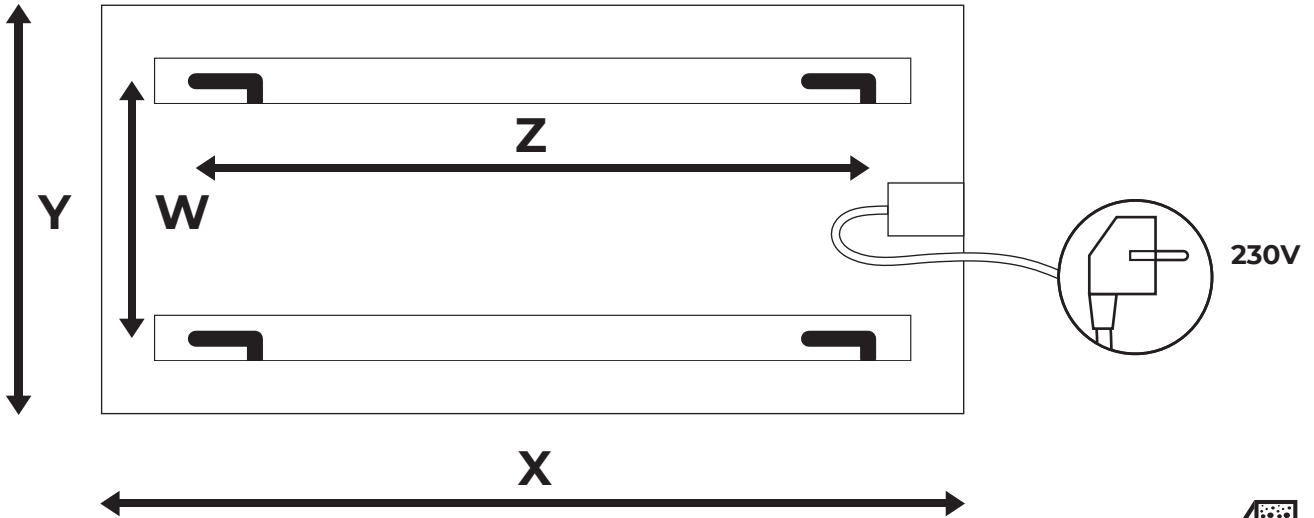

	X	Y	Z	W
<b>800W</b>	1200mm	600mm	500mm	300mm
<b>600W</b>	900mm	600mm	500mm	300mm
<b>400W</b>	600mm	600mm	200mm	300mm

